2012.9

取扱説明書
プロフェッショナル・ツールカート　３段
品番：＃３６７４２２００　型式：ＫＴ９０９Ｆ

1,組立方法

1 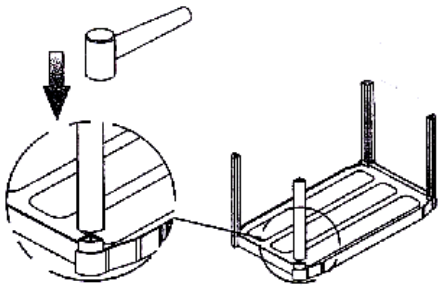	2 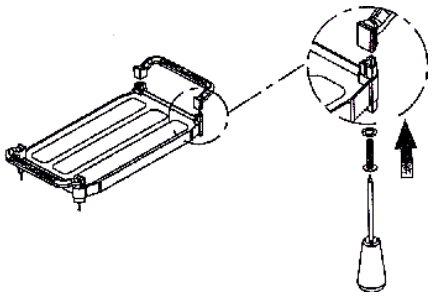
底面プレートに４本の支柱を差し込み、ゴムハンマーを使用して止まるまで叩き入れて下さい（底面プレートにはキャスターをねじ込む穴があります。）。	トッププレートにハンドルを差し込み、ゴムハンマーを使用して止まるまで叩き入れて下さい。そして、付属のネジに皿ワッシャを通して、トッププレート裏面のネジ穴にネジを挿入し、時計回転方向に回して固定して下さい。
3 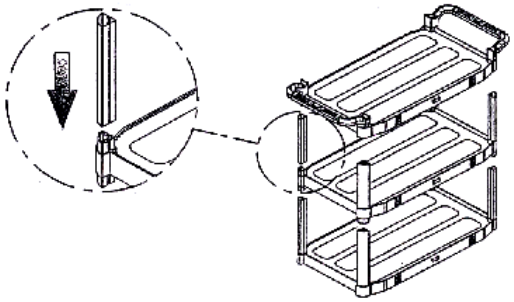	4 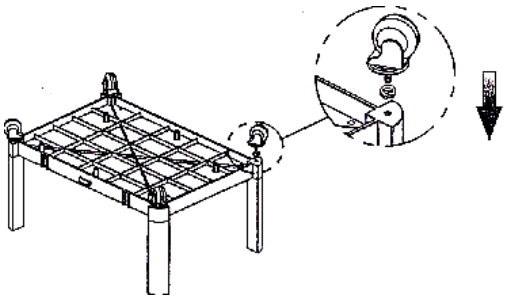
中間プレートに、『１』と同様に４本の支柱を取り付け、底面プレートの支柱と接続して下さい。そして、トッププレートを取り付け、ゴムハンマーを使用して止まるまで叩き入れて下さい。	カートを裏返し、キャスターの取付ネジに付属のスプリングワッシャを通し、底面プレートにレンチを使用して、時計回転方向に回して確実に固定して下さい。

部品名称	個数	部品名称	個数	部品名称	個数	部品名称	個数
 中間，トッププレート	2	 支柱	8	 キャスター	2	 レンチ	1
						 ネジ	4
 底面プレート	1	 ハンドル	2	 ブレーキ付きキャスター	2	 皿ワッシャ	4
						 スプリングワッシャ	4

※商品移動中以外は、２ケのブレーキ付きキャスターのレバーをＯＮ側に切り換えて下さい。移動させる時はＯＦＦに切り換えて下さい。

2,注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①本商品に人を載せて使用しないで下さい。重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又は製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①**傾斜面、軟弱地**では使用せず、舗装された平らな路面で使用して下さい。
②定期的にキャスターの締結、支柱やプレート等が確実に固定されている事を確認して下さい。
③組立時は、手袋等を着用し、**指や手などを挟まない**様に注意して下さい。
④本商品は、工具、部品等を保管、移動する為の台車です。その他の用途には使用しないで下さい。
⑤組立時に鉄製ハンマー等を使用しないで下さい。
⑥本商品の積載荷重は**１段あたり１８０ｋｇ**、**３段で５４０ｋｇ**です。それ以上の荷重を掛けて使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００